

## 高速网吧专用型宽带路由器

型号：HiPER2190NB II



Hi PER2190NB II 是一款专门针对中国宽带应用优化设计的宽带路由器产品，良好的电网适应性和网络兼容性是它的突出特点。Hi PER2190NBII 使用高度集成设计，采用 166MHz 高速 CPU、集成双 10/100MB 广域网接口、内置 3 口 10/100M 自适应交换机，是大中型网吧、企业、酒店接入 Internet 的理想选择。

使用 Hi PER 接入路由器，可以以最经济的代价，解决网吧用户最关心的两个问题：

稳定、高速、处理能力强——不掉线、不断线、打游戏不卡机等；

防蠕虫病毒、防黑客攻击——防止局域网内病毒泛滥、防止有人恶意攻击。

### 主要功能

#### 双 WAN 口

支持多种宽带接入线路，共享 ADSL、CableModem、FTTX+LAN 等多种宽带方式接入 Internet。

支持两根宽带接入线路同时接入，宽带线路之间负载均衡、互为备份，动态监测 ISP 线路质量。

使用网络应用程序时，可根据不同服务器所在的网络，选择不同 ISP 的线路上网，提高上网速度。

#### 安全接入

防止黑客程序对路由器的地址和端口扫描。

硬件设备，不会感染病毒，不会宕机。

防止内网、外网的蠕虫病毒对路由器的攻击，防止 DDoS、TCP SYN FLOOD、MSBLAST、ARPFLOOD、PORTSCAN、UDPFLOOD 等黑客攻击手段。

#### 带宽资源管理

通过路由器将网吧分成不同的业务区，根据不同的业务特点，划定不同的带宽，实现有限带宽资源的最优化使用。

不同的上网业务，不同的资费策略，不同的上网冲浪感受，同时保证各种上网业务的最优化状态及顾客感受。

#### 多应用程序支持

对于原有的计费服务器、监控服务器和 VOD 服务器等没有影响。

支持多种互联网应用程序，如 QQ、MSN、Netmeeting 等。

支持多种互联网游戏，如 CS、传奇、三国志等。

#### 集中式网管

提供上网监控、端口流量统计功能。

支持 SNMP 协议，方便连锁网吧、运营商实现集中式网管。

可提供开放式软件接口，方便文化、公安部门实现远程监控。

## 端口


1 个配置端口，3 端口 10/100M 自适应以太网交换机，1 端口 10/100M 自适应 WAN 口，1 端口 10/100M 自适应 WAN2/DMZ 口

## 保修

一年包换，两年免人工费保修

## 典型应用

使用百兆光纤接入或者需要双 WAN 接入的大型网吧、酒店和企业。

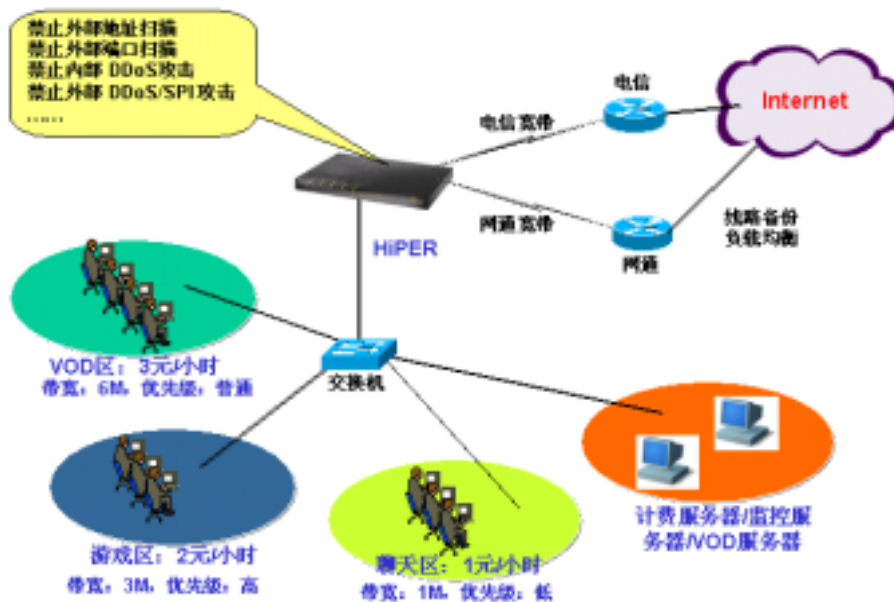

## 硬件规范

### 外观尺寸：

22.2CM\*15.8CM\*3.3CM

重量：0.25kg

### 工作环境：

温度：0—40

高度：0-4000m

相对湿度：10-90%，不结露

### 电源：

输入功率 MAX:5W 正常:3W

直流电压(DC):18V

## 功能

静态 IP/ 动态 IP/PPPoE/CableModem 接入 Internet，中文图形界面智能安装向导，支持双 WAN 同时接入，宽带线路备份/负载均衡，CBQ 智能带宽管理，DDNS，ReOS 防火墙，DMZ 主机，DHCP Server，虚拟服务器功能，DNS 代理，IP Filter

### 路由协议：

静态，RIP I，RIP II

### 管理：

SNMP (MIB II)，GUI 管理配置程序